

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F4.5



Einheitsnummer -

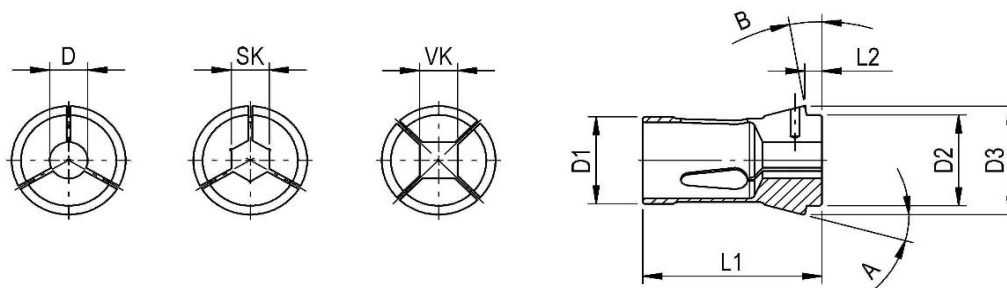

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F4.5	4.5	4.5	6.75	17.25	1.8	15°	0°	
Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen			
Standard		Rund D						
F4.5D00.30...01.50G	76-00076	ø0.30 - ø1.50	Glatt	0.10 mm				
F4.5D02.00...03.50G	76-00076	ø2.00 - ø3.50	Glatt	0.50 mm				
Lieferbare Varianten		Rund D						
F4.5D00.30...04.50G	76-00076	ø0.30 - ø4.50	Glatt	0.01 mm				

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F6



Einheitsnummer 100E

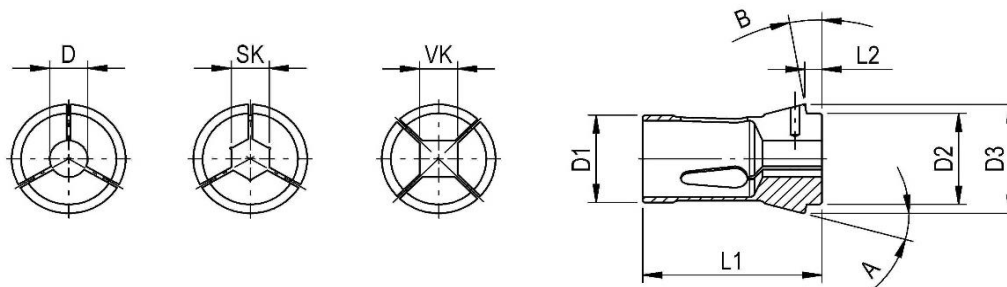

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F6	6	6	10	30	3	15°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F6D00.50...04.00G	76-00599	ø0.50 - ø4.00	Glatt	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F6D00.50...04.50G	76-00599	ø0.50 - ø4.50	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf


Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch



Restposten Spannzangen Typ F7- F10



Einheitsnummer -

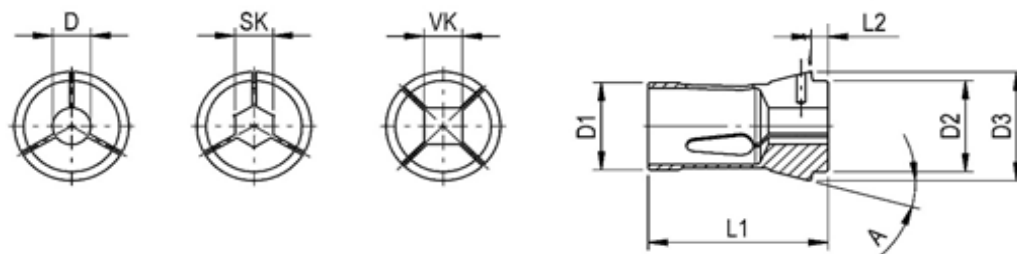

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A		
F7(76-00576)	7	7	11	41	5	16°		
F8(76-00719)	8	8	14	35	3	15°		
F8(76-01079)	8	8	12	41	3.5	16°		
F8(76-01181)	8	8	11.2	19.5	2.3	15°		
F9(76-00077)	9	9	13.3	36.5	3	20°		
F10(76-01080)	10	10	16	46.5	5	20°		

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung	Form	Stufung	Bemerkungen
F7(76-00576)	76-00576	ø00.50 - ø05.00	Rund	0.50 mm	Restposten
F8(76-00719)	76-00719	ø01.00 - ø05.50	Rund	0.50 mm	Restposten
F8(76-01079)	76-01079	ø01.00 - ø06.00	Rund	0.50 mm	Restposten
F8(76-01181)	76-01181	ø01.30 - ø06.50	Rund	0.50 mm	Restposten
F9(76-00077)	76-00077	ø00.50 - ø07.00	Rund	0.50 mm	Restposten
F10(76-01080)	76-01080	ø00.40 - ø08.00	Rund	0.50 mm	Restposten

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F7K10.5



Einheitsnummer -

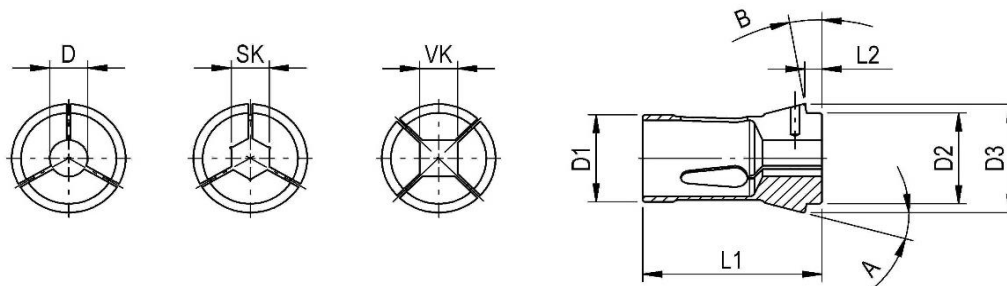

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F7K10.5	7	7	10.5	26	3	15°	0°	
Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen			
Standard		Rund D						
F7K10.5D00.50...05.50G	76-00206	ø0.50 - ø5.50	Glatt	0.10 mm				
Lieferbare Varianten		Rund D						
F7K10.5D00.50...05.50G	76-00206	ø0.50 - ø5.50	Glatt	0.01 mm				

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F7K10.7



Einheitsnummer 1020 E

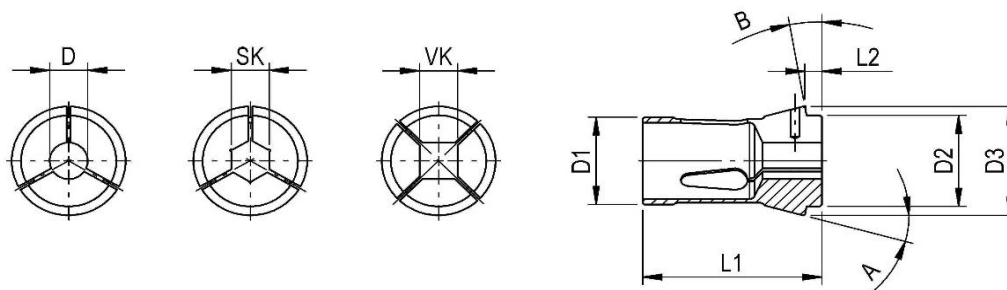

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F7K10.7	7	7	10.7	26	2.9	15°	6°	
Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen			
Standard		Rund D						
F7K10.7D00.50...01.50G	76-00066	ø0.50 - ø1.50	Glatt	0.10 mm				
F7K10.7D02.00...05.00G	76-00066	ø2.00 - ø5.00	Glatt	0.50 mm				
Lieferbare Varianten		Rund D						
F7K10.7D00.50...05.50G	76-00066	ø0.50 - ø5.50	Glatt	0.01 mm				

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F8A15



Einheitsnummer -

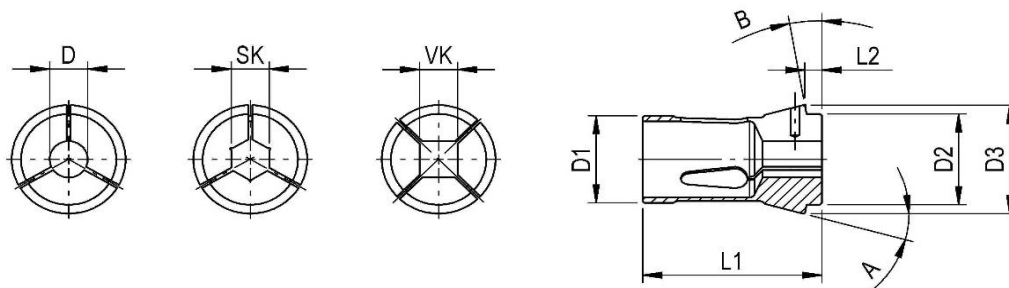

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F8A15	8	8	11	19	2	15°	0°	
Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen			
Standard		Rund D						
F8A15D01.00...03.50G	76-01844	ø1.00 - ø3.50	Glatt	0.50 mm				
F8A15D04.00...06.00G	76-01844	ø4.00 - ø6.00	Glatt	1.00 mm				
Lieferbare Varianten		Rund D						
F8A15D01.00...06.00G	76-01844	ø1.00 - ø6.00	Glatt	0.01 mm				

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Restposten Spannzangen Typ F15 - F24



Einheitsnummer -

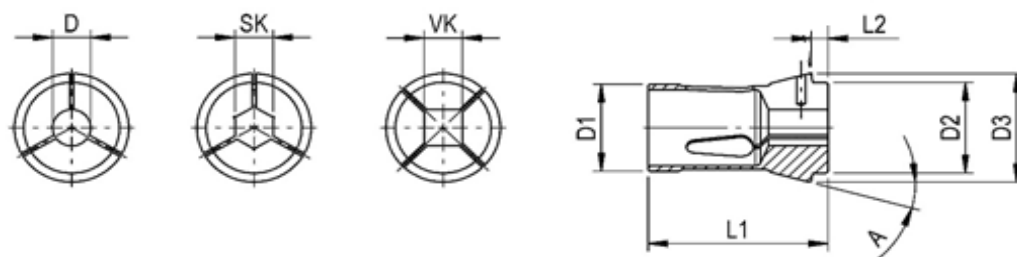

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A		
F15(76-01902)	15	15	19.2	24	2	15°		
F17.46(76-00079)	17.46	16	22.05	51	5	15°		
F18(76-00085)	18	19.5	25	67	7	15°		
F20(76-01251)	20	20	25.2	28	2.5	15°		
F22(76-00088)	22	23.5	28	67	7	13°		
F22(76-00727)	22	25	32	66	7	16°		
F23.8(76-01214)	23.8	20.6	28.57	63.5	6.35	15°15'		

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung	Form	Stufung	Bemerkungen
F15(76-01902)	76-01902	ø01.00 - ø13.49	Rund	0.50 mm	Restposten
F17.46(76-00079)	76-00079	ø02.00 - ø13.00	Rund	0.50 mm	Restposten
F18(76-00085)	76-00085	ø03.50 - ø13.00	Rund	0.50 mm	Restposten
F18SK(76-00085)	76-00085	SK05.50 - SK11.00	6-Kant	0.50 mm	Restposten
F20(76-01251)	76-01251	ø02.00 - ø16.00	Rund	0.50 mm	Restposten
F22(76-00088)	76-00088	ø02.00 - ø17.00	Rund	0.50 mm	Restposten
F22SK(76-00088)	76-00088	SK06.00 - SK16.00	6-Kant	1.0 mm	Restposten
F22(76-00727)	76-00727	ø03.00 - ø18.00	Rund	0.50 mm	Restposten
F22VK(76-00727)	76-00727	VK04.00 - VK12.00	4-Kant	1.0 mm	Restposten
F22SK(76-00727)	76-00727	SK05.00 - SK12.00	6-Kant	1.0 mm	Restposten
F23.8(76-01214)	76-01214	ø12.00 - ø16.00	Rund	0.50 mm	Restposten

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F8A16



Einheitsnummer 101 E

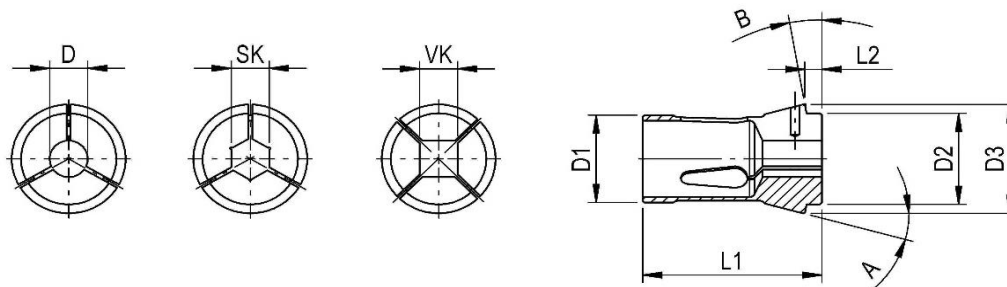

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F8A16	8	8	12	42	4.5	16°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F8A16D00.20...00.90G	76-00577	ø0.20 - ø0.90	Glatt	0.05 mm	
F8A16D01.00...04.00G	76-00577	ø1.00 - ø4.00	Glatt	0.10 mm	
F8A16D04.50...06.35G	76-00577	ø4.50 - ø6.35	Glatt	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F8A16D0.20...06.35G	76-00577	ø0.20 - ø6.35	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F10K15.5



Einheitsnummer 109 E

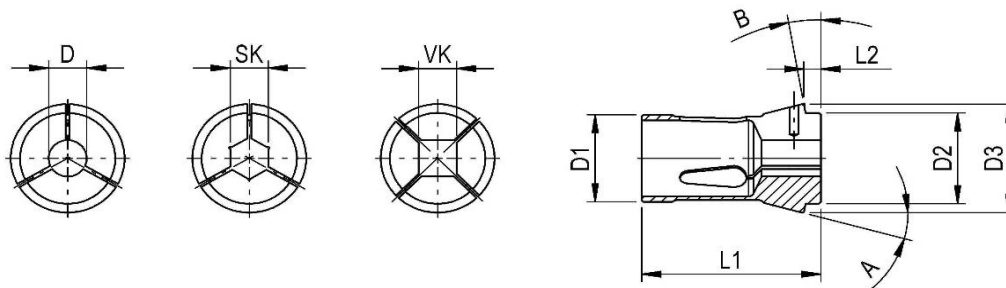

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F10K15.5	10	10	15.5	47.5	5.5	20°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F10K15.5D00.30...04.00G	76-00086	ø0.30 - ø4.00	Glatt	0.10 mm	
F10K15.5D04.50...07.00G	76-00086	ø4.50 - ø7.00	Glatt	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F10K15.5D00.30...07.00G	76-00086	ø0.30 - ø7.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F10K16

FAB

Einheitsnummer 111 E

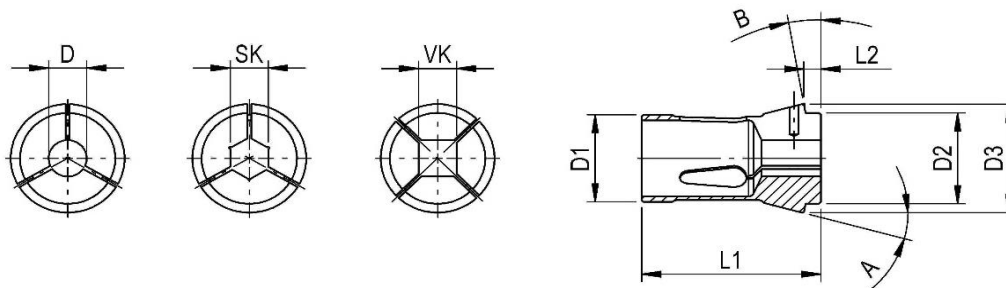

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F10K16	10	10	16	46	4	20°	12°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F10K16D00.50...07.00G	76-01178	ø0.50 - ø7.00	Glatt	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F10K16D00.50...07.00G	76-01178	ø0.50 - ø7.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Schnabelspannzangen Typ F10

FAB

Einheitsnummer -

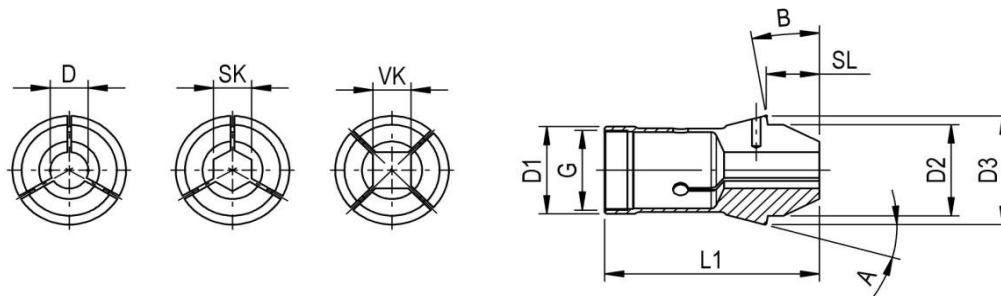

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	G
F10SL10...M8X0.5	10	10	15.5	52	10	20°	0°	M8x0.5

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Lieferbare Varianten		Rund D			
F10SL10D00.80...07.00GM8X0.5	76-02021	ø0.80 - ø7.00	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 10 mm

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F12A15



Einheitsnummer 1155 E

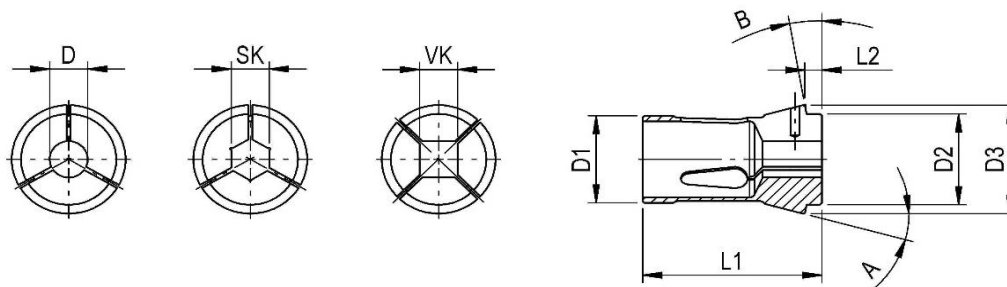

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F12A15	12	12	18.1	44.5	4.3	15°	5°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F12A15D00.50...02.50G	76-00078	ø0.50 - ø2.50	Glatt	0.10 mm	
F12A15D03.00...10.00G	76-00078	ø3.00 - ø10.00	Glatt	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F12A15D00.40...10.00G	76-00078	ø0.40 - ø10.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F12A16



Einheitsnummer 114 E

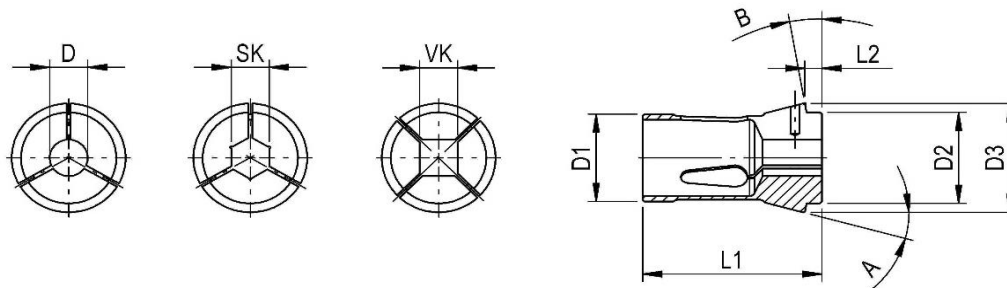

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F12A16	12	12	18	64	6	16°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F12A16D01.00...10.00G	76-00578	ø1.00 - ø10.00	Glatt	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F12A16D01.00...10.00G	76-00578	ø1.00 - ø10.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

Spezifikation Spannzangen







FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F13



Einheitsnummer 116 E

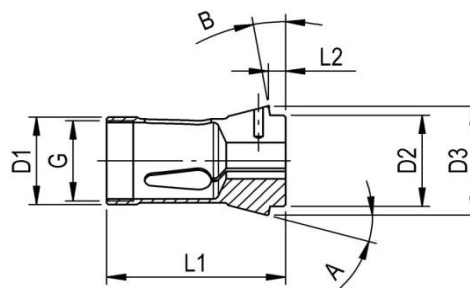

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	G
F13	13	13	19	64	6	16°	0°	
F13ZL8...M11X0.75	13	13	19	66	8	16°	0°	M11x0.75
F13NZL12	13	13	19	70	12	16°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F13D01.00...08.50G	76-00357	ø1.00 - ø8.50	Glatt	0.50 mm	
F13D09.00...10.00R	76-00357	ø9.00 - ø10.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F13D00.50...10.10G	76-00357	ø0.50 - ø10.10	Glatt	0.01 mm	
F13D09.00...10.50R	76-00357	ø9.00 - ø10.50	Rillen	0.01 mm	
F13ZL8D03.00...08.00GM11X0.75	76-93019	ø3.00 - ø8.00	Glatt	0.01 mm	Zylindrisch verlängert
Standard		Sechskant SK			
F13SK04.00...08.00G	76-00357	4.00 - 8.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F13SK02.00...08.00G	76-00357	2.00 - 8.00	Glatt	0.01 mm	
Standard		Vierkant VK			
F13VK04.00...07.00G	76-00357	4.00 - 7.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F13VK03.00...07.00G	76-00357	3.00 - 7.00	Glatt	0.01 mm	
Notfall					
F13NZL12D02.00V	76-53002	Vorbohrung ø2.0mm			Notfallzange Kopf weich

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Schnabelspannzangen Typ F13



Einheitsnummer -

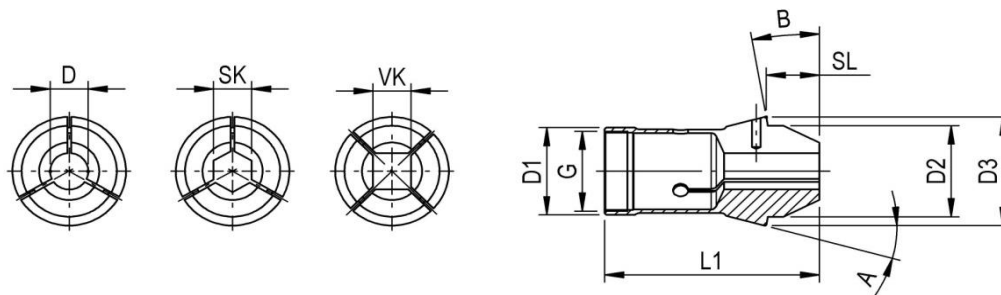

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	G
F13SL12...M11X0.75	13	13	19	70	12	16°	0°	M11x0.75

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Lieferbare Varianten		Rund D			
F13SL12D00.50...08.00GM11X0.75	76-02014	ø0.50 - ø8.00	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 12 mm

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

Spezifikation Spannzangen




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F14



Einheitsnummer 117 E

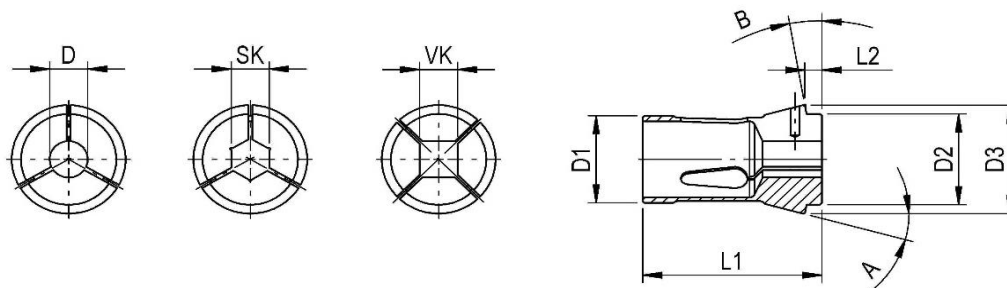

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F14	14	14	18	46	4	13°	12°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F14D01.00...08.50G	76-00098	ø1.00 - ø8.50	Glatt	0.50 mm	
F14D09.00...10.00R	76-00098	ø9.00 - ø10.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F14D00.50...10.30G	76-00098	ø0.50 - ø10.30	Glatt	0.01 mm	
F14D09.00...11.00R	76-00098	ø9.00 - ø11.00	Rillen	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F14SK02.00...10.00G	76-00098	2.00 - 10.00	Glatt	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F14VK04.00...08.00G	76-00098	4.00 - 8.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F15A16



Einheitsnummer 120 E

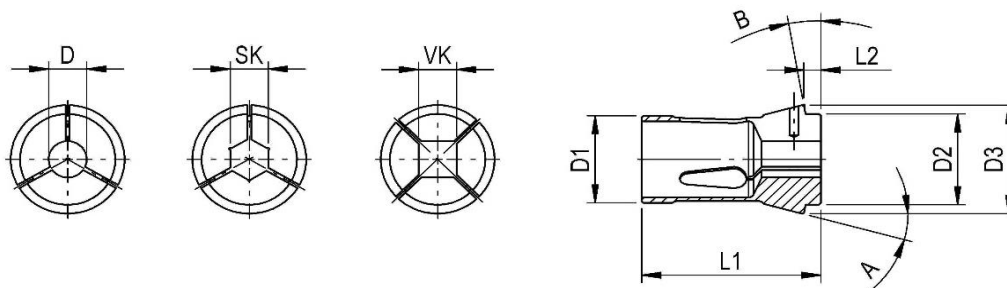

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F15A16	15	15	21	64	6	16°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F15A16D01.00...08.50G	76-00580	ø1.00 - ø8.50	Glatt	0.50 mm	
F15A16D09.00...12.00R	76-00580	ø9.00 - ø12.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F15A16D00.05...12.00G	76-00580	ø0.50 - ø12.00	Glatt	0.01 mm	
F15A16D09.00...12.70R	76-00580	ø9.00 - ø12.70	Rillen	0.01 mm	
F15A16D09.00...11.00RR	76-00580	ø9.00 - ø11.00	Riffelung	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F15A16SK02.00...10.00G	76-00580	2.00 - 10.00	Glatt	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F15A16VK02.00...08.00G	76-00580	2.00 - 8.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Schnabelspannzangen Typ F15A16



Einheitsnummer -

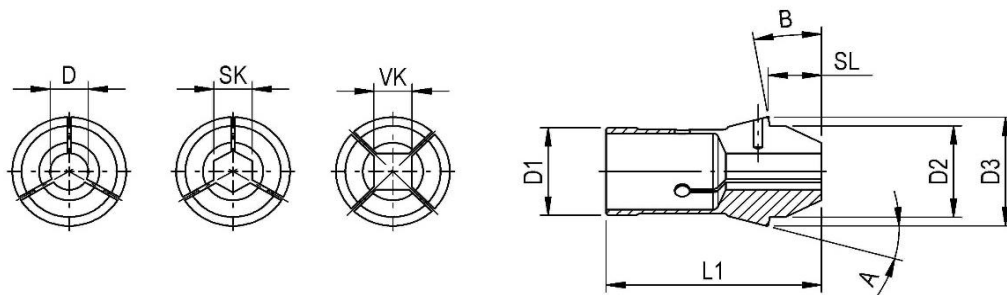

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	
F15A16SL13	15	15	21	71	13	16°	0°	
Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen			
Lieferbare Varianten		Rund D						
F15A16SL13D01.00...11.00	76-02022	ø1.00 - ø11.00	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 13 mm			

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F15A20



Einheitsnummer 121 E

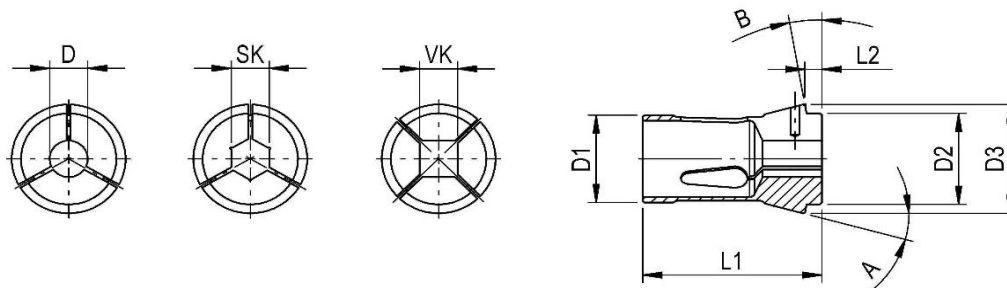

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F15A20	15	15	22	47	5	20°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F15A20D02.00...08.50G	76-00358	ø2.00 - ø8.50	Glatt	0.50 mm	
F15A20D09.00...10.00R	76-00358	ø9.00 - ø10.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F15A20D00.50...11.00G	76-00358	ø0.50 - ø11.00	Glatt	0.01 mm	
F15A20D09.00...11.00R	76-00358	ø9.00 - ø11.00	Rillen	0.01 mm	
F15A20D09.00...10.00RR	76-00358	ø9.00 - ø10.00	Riffelung	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F15A20SK02.00...10.00G	76-00358	2.00 - 10.00	Glatt	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F15A20VK02.00...08.00G	76-00358	2.00 - 8.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F16A15



Einheitsnummer 123 E

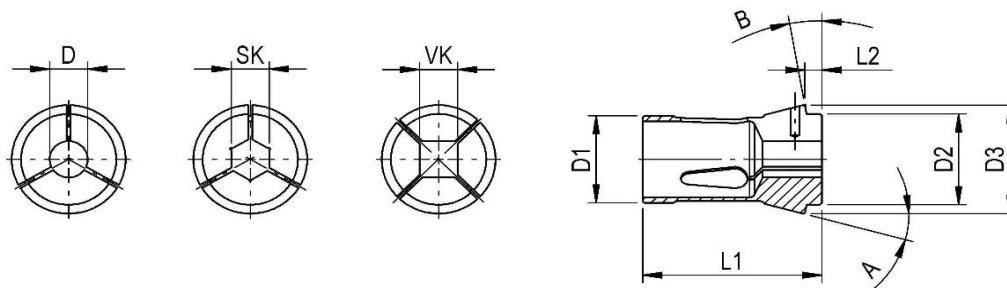

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F16A15	16	16	22	55	5	15°	0°	
Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen			
Standard		Rund D						
F16A15D01.00...08.50G	76-00104	ø1.00 - ø8.50	Glatt	0.50 mm				
F16A15D09.00...13.00R	76-00104	ø9.00 - ø13.00	Rillen	0.50 mm				
Lieferbare Varianten		Rund D						
F16A15D00.50...13.00G	76-00104	ø0.50 - ø13.00	Glatt	0.01 mm				
F16A15D09.00...13.00R	76-00104	ø9.00 - ø13.00	Rillen	0.01 mm				
F16A15D09.00...12.00RR	76-00104	ø9.00 - ø12.00	Riffelung	0.01 mm				
Lieferbare Varianten		Sechskant SK						
F16A15SK02.00...11.00G	76-00104	2.00 - 11.00	Glatt	0.01 mm				
Lieferbare Varianten		Vierkant VK						
F16A15VK04.00...09.00G	76-00104	4.00 - 9.00	Glatt	0.01 mm				
Notfall								
F16A15ND02.00V	76-52438	Vorbohrung ø2.0mm			Notfallzange Kopf weich			

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F16A16



Einheitsnummer 1212 E

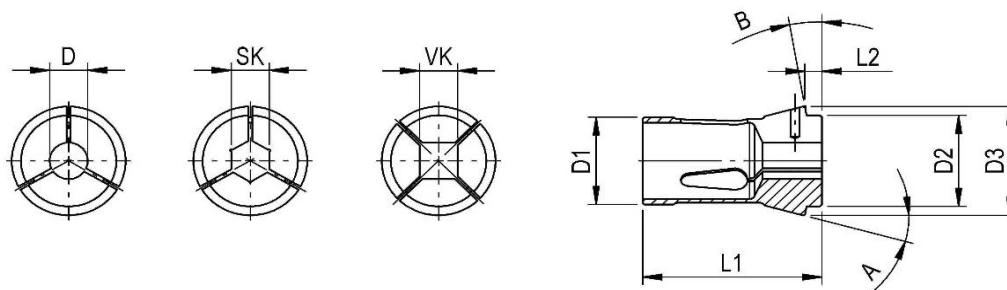

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F16A16	16	16	21	64	6	16°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F16A16D01.00...08.50G	76-01076	ø1.00 - ø8.50	Glatt	0.50 mm	
F16A16D09.00...13.00R	76-01076	ø9.00 - ø13.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F16A16D00.50...13.00G	76-01076	ø0.50 - ø13.00	Glatt	0.01 mm	
F16A16D09.00...13.00R	76-01076	ø9.00 - ø13.00	Rillen	0.01 mm	
F16A16D09.00...12.00RR	76-01076	ø9.00 - ø12.00	Riffelung	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F16A16SK02.00...11.00G	76-01076	2.00 - 11.00	Glatt	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F16A16VK04.00...09.00G	76-01076	4.00 - 9.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Schnabelspannzangen Typ F16A16



Einheitsnummer -

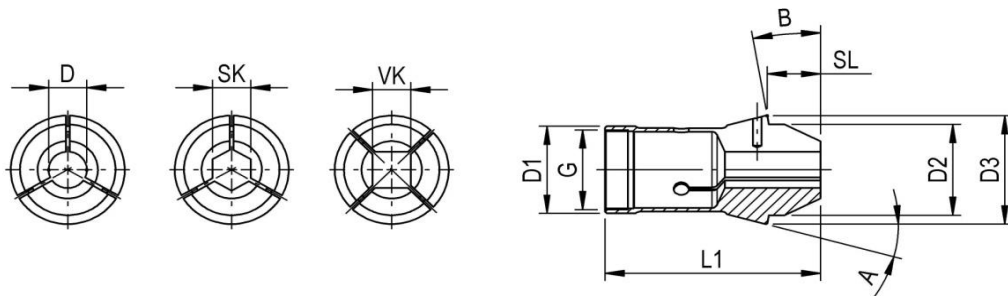

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	G
F16A16SL8...M14X0.75	16	16	21	66	8	16°	0°	M14x0.75
F16A16SL13...M14X0.75	16	16	21	71	13	16°	0°	M14x0.75

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F16A16SL8D01.00...13.00M14X0.75	76-00830	Ø1.00 - Ø13.00	Glatt	0.5 mm	Schnabellänge 8 mm
Lieferbare Varianten		Rund D			
F16A16SL8D00.50...13.10M14X0.75	76-00830	Ø0.50 - Ø13.10	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 8 mm
F16A16SL13D00.50...12.10M14X0.75	76-02015	Ø0.50 - Ø12.10	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 13 mm

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

Spezifikation Spannzangen




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F20A15



Einheitsnummer 136 E

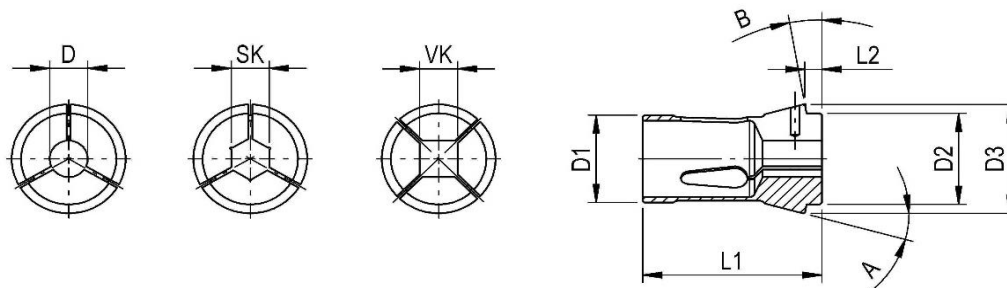

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F20A15	20	19	26	54	5	15°	0°	
F20A15NZL15	20	19	26	64	15	15°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F20A15D01.00...16.00G	76-00201	ø1.00 - ø16.00	Glatt	0.50 mm	
F20A15D09.00...16.00R	76-00201	ø9.00 - ø16.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F20A15D00.50...16.80G	76-00201	ø0.50 - ø16.80	Glatt	0.01 mm	
F20A15D09.00...16.50R	76-00201	ø9.00 - ø16.50	Rillen	0.01 mm	
F20A15D09.00...16.00RR	76-00201	ø9.00 - ø16.00	Riffelung	0.01 mm	
Standard		Sechskant SK			
F20A15SK04.00...14.00G	76-00201	4.00 - 14.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F20A15SK02.00...14.50G	76-00201	2.00 - 14.50	Glatt	0.01 mm	
Standard		Vierkant VK			
F20A15VK04.00...08.00G	76-00201	4.00 - 8.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F20A15VK03.00...12.00G	76-00201	3.00 - 12.00	Glatt	0.01 mm	
Notfall					
F20A15NZL15D02.50V	76-53003	Vorbohrung ø2.5mm			Notfallzange Kopf weich

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Schnabelspannzangen Typ F20A15



Einheitsnummer -

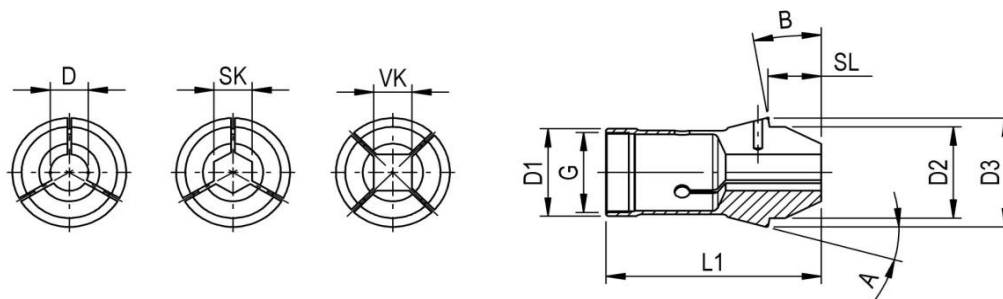

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	G
F20A15SL13...M18X1	20	19	26	62	13	15°	0°	M18x1

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Lieferbare Varianten		Rund D			
F20A15SL13D01.00...15.00M18X1	76-02016	ø1.00 - ø15.00	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 13 mm

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F20A16



Einheitsnummer 138 E

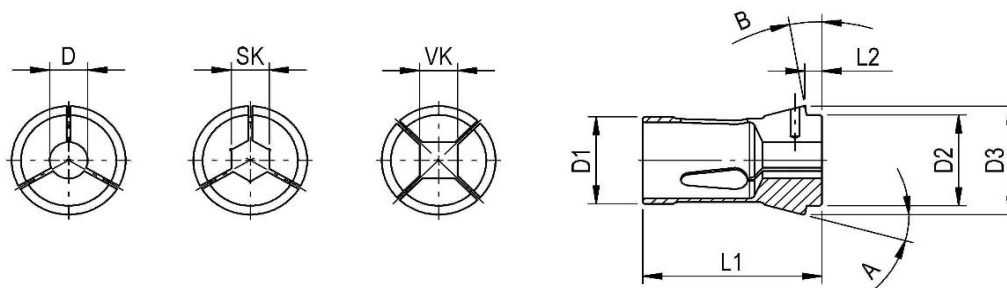

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F20A16	20	21	28	67	7	16°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F20A16D01.00...16.00G	76-00087	ø1.00 - ø16.00	Glatt	0.50 mm	
F20A16D09.00...16.00R	76-00087	ø9.00 - ø16.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F20A16D00.50...16.80G	76-00087	ø0.50 - ø16.80	Glatt	0.01 mm	
F20A16D09.00...17.00R	76-00087	ø9.00 - ø17.00	Rillen	0.01 mm	
F20A16D09.00...16.00RR	76-00087	ø9.00 - ø16.00	Riffelung	0.01 mm	
Standard		Sechskant SK			
F20A16SK04.00...14.00G	76-00087	4.00 - 14.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F20A16SK02.00...14.50G	76-00087	2.00 - 14.50	Glatt	0.01 mm	
Standard		Vierkant VK			
F20A16VK04.00...08.00G	76-00087	4.00 - 8.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F20A16VK04.00...12.00G	76-00087	4.00 - 12.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf


Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch



Schnabelspannzangen Typ F20A16



Einheitsnummer -

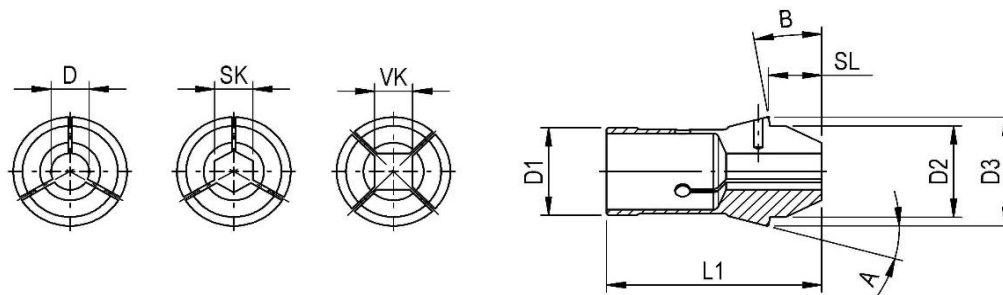

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	
F20A16SL15	20	21	28	75	15	16°	0°	
F20A16SL20	20	21	28	80	20	16°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F20A16SL15D01.00...16.00G	76-02017	ø1.00 - ø16.00	Glatt	0.5 mm	Schnabellänge 15 mm
F20A16SL20D01.00...16.00G	76-02027	ø1.00 - ø16.00	Glatt	0.5 mm	Schnabellänge 20 mm
Lieferbare Varianten		Rund D			
F20A16SL15D01.00...16.00G	76-02017	ø1.00 - ø16.00	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 15 mm
F20A16SL20D00.98...16.50G	76-02027	ø0.98 - ø16.50	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 20 mm

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

Spezifikation Spannzangen




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F22



Einheitsnummer -

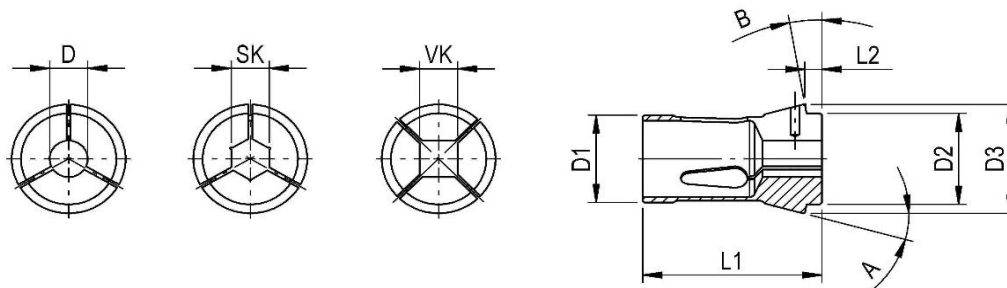

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F22	22	21	30	55	6	15°	10°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F22D01.00...08.50G	76-00071	ø1.00 - ø8.50	Glatt	0.50 mm	
F22D09.00...16.00R	76-00071	ø9.00 - ø16.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F22D01.00...16.00G	76-00071	ø1.00 - ø16.00	Glatt	0.01 mm	
F22D09.00...17.50R	76-00071	ø9.00 - ø17.50	Rillen	0.01 mm	
F22D09.00...15.00RR	76-00071	ø9.00 - ø15.00	Riffelung	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F22SK03.00...14.00G	76-00071	3.00 - 14.00	Glatt	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F22VK04.00...12.00G	76-00071	4.00 - 12.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Schnabelspannzangen Typ F22



Einheitsnummer -

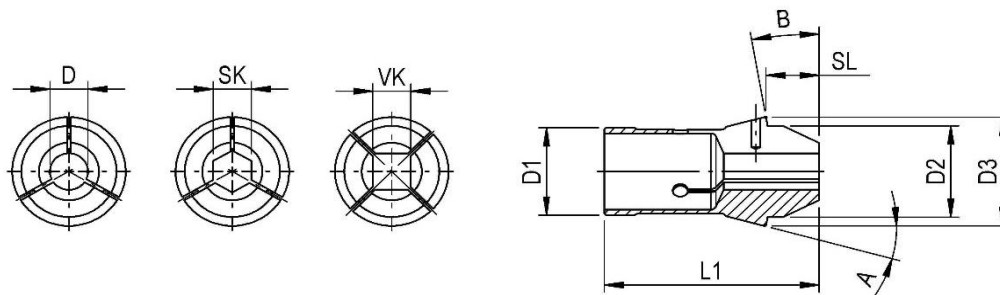

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	
F22SL16	22	21	30	65	16	15°	10°	
Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen			
Lieferbare Varianten		Rund D						
F22SL16D01.00...16.00G		ø1.00 - ø16.00	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 16 mm			

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

Spezifikation Spannzangen




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F25



Einheitsnummer 145 E

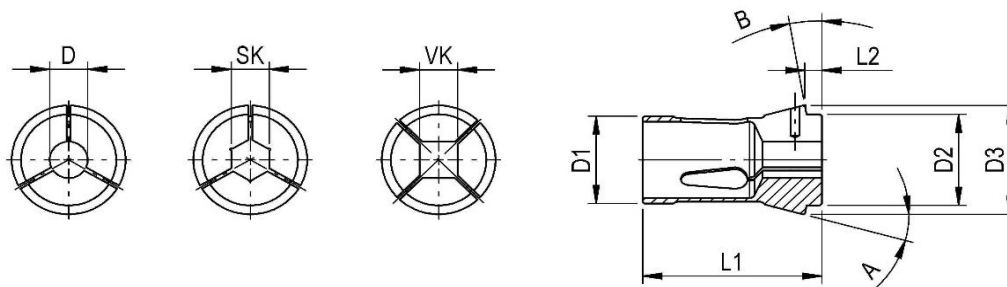

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F25	25	27	35	77	10	16°	0°	
F25NZL18	25	27	35	77	18	16°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F25D01.00...20.00G	76-00064	ø01.00 - ø20.00	Glatt	0.50 mm	
F25D09.00...20.00R	76-00064	ø09.00 - ø20.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F25D00.50...20.50G	76-00064	ø00.50 - ø20.50	Glatt	0.01 mm	
F25D09.00...20.50R	76-00064	ø09.00 - ø20.50	Rillen	0.01 mm	
F25D09.00...20.00RR	76-00064	ø09.00 - ø20.00	Riffelung	0.01 mm	
Standard		Sechskant SK			
F25SK04.00...18.00G	76-00064	04.00 - 18.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F25SK02.00...18.00G	76-00064	02.00 - 18.00	Glatt	0.01 mm	
Standard		Vierkant VK			
F25VK04.00...15.00G	76-00064	04.00 - 15.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F25VK04.00...15.00G	76-00064	04.00 - 15.00	Glatt	0.01 mm	
Notfall					
F25NZL18D03.00V	76-53004	Vorbohrung ø3mm			Notfallzange Kopf weich

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf


Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch



Schnabelspannzangen Typ F25



Einheitsnummer -

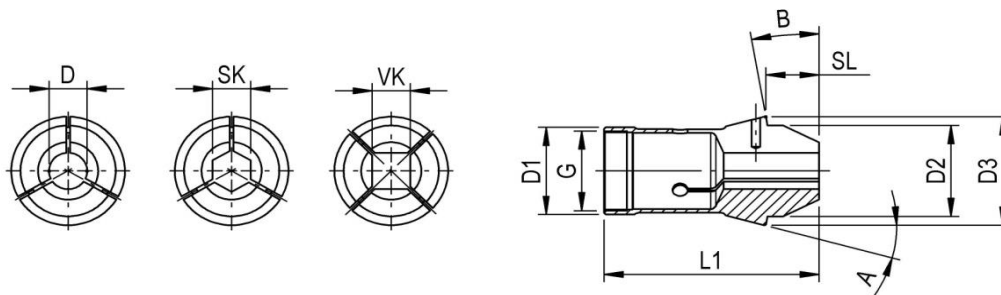

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	G
F25SL18...M22X1	25	27	35	85	18	16°	0°	M22x1
F25SL25	25	27	35	92	25	16°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F25SL18D01.00...20.00GM22X1	76-02018	ø1.00 - ø20.00	Glatt	0.5 mm	Schnabellänge 18 mm
F25SL25D01.00...20.00G		ø1.00 - ø20.00	Glatt	0.5 mm	Schnabellänge 25 mm
Lieferbare Varianten		Rund D			
F25SL18D00.98...20.80GM22X1	76-02018	ø0.98 - ø20.80	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 18 mm
F25SL25D00.98...20.80G		ø0.98 - ø20.80	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 25 mm


Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

Restposten Spannzangen Typ F25 - F39



Einheitsnummer -

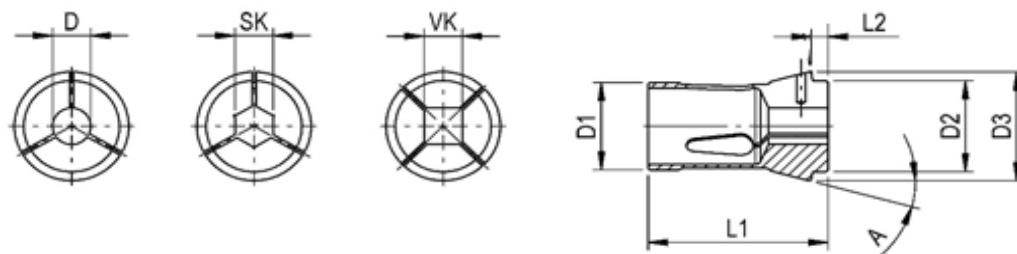

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	
F25(76-01778)	25	25	30	34	3	15°	
F25(76-00091)	25	25	34	65	6	15°	
F26(76-01703)	26	-	34	67	-	20°	
F32(76-01023)	32	34	40	65	6	15°	
F34(76-01077)	34	37	44	80	9.6	16°	
F35(76-00067)	35	34	43	70	7	15°	
F35(76-00612)für Manurin	35	32	40	47	6.3	15°	Schaftbohrung ø 29
F35(76-00612)für Tornos	35	32	40	47	6.4	15°	Schaftbohrung ø 32
F39(76-01208)	39	39.5	46	80	9	15°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung	Form	Stufung	Bemerkungen
F25(76-01778)	76-01778	ø02.00 - ø19.50	Rund	0.50 mm	Restposten
F25(76-00091)	76-00091	ø01.50 - ø21.00	Rund	0.50 mm	Restposten
F25SK(76-00091)	76-00091	SK04.00 - SK19.00	6-Kant	1.0 mm	Restposten
F26(76-01703)	76-01703	ø06.00 - ø20.00	Rund	0.50 mm	Restposten
F32(76-01023)	76-01023	ø05.00 - ø26.00	Rund	0.50 mm	Restposten
F32SK(76-01023)	76-01023	SK05.00 - SK22.00	6-Kant	1.0 mm	Restposten
F35(76-00067)	76-00067	ø02.00 - ø30.00	Rund	0.50 mm	Restposten
F35VK(76-00067)	76-00067	VK04.00 - VK18.00	4-Kant	1.0 mm	Restposten
F35SK(76-00067)	76-00067	SK05.00 - SK22.00	6-Kant	1.0 mm	Restposten
F34(76-01077)	76-01077	ø05.00 - ø20.00	Rund	1.0 mm	Restposten
F35(76-00612)für Manurin	76-00612	ø02.00 - ø29.00	Rund	0.50 mm	Restposten
F35(76-00612)für Tornos	76-00612	ø03.00 - ø29.00	Rund	0.50 mm	Restposten
F39(76-01208)	76-01208	ø10.00 - ø30.50	Rund	0.50 mm	Restposten
F39VK(76-01208)	76-01208	VK08.00 - VK21.00	4-Kant	1.0 mm	Restposten
F39SK(76-01208)	76-01208	SK12.00 - VK24.00	6-Kant	1.0 mm	Restposten

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F26



Einheitsnummer 146 E

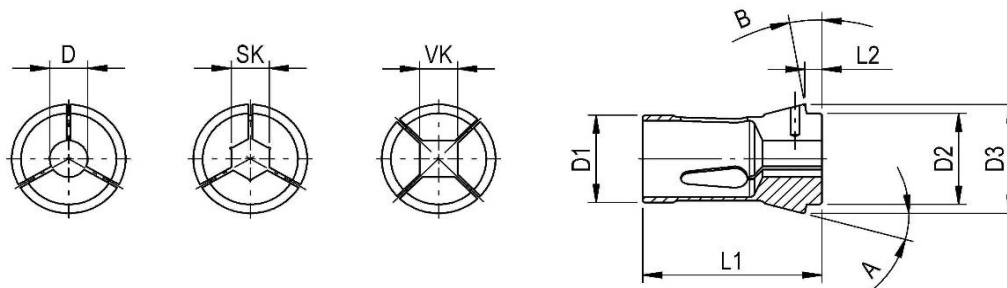

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F26	26	27.5	32	67	7	13°	10°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F26D02.50...20.00G	76-00090	ø02.50 - ø20.00	Glatt	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F26D02.50...20.00G	76-00090	ø02.50 - ø20.00	Glatt	0.01 mm	
F26D08.50...20.00R	76-00090	ø08.50 - ø20.00	Rillen	0.01 mm	
F26D09.00...19.00RR	76-00090	ø09.00 - ø19.00	Riffelung	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F26SK03.00...18.00G	76-00090	3.00 - 18.00	Glatt	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F26VK05.00...12.00G	76-00090	5.00 - 12.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

Spezifikation Spannzangen




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F27



Einheitsnummer 147 E

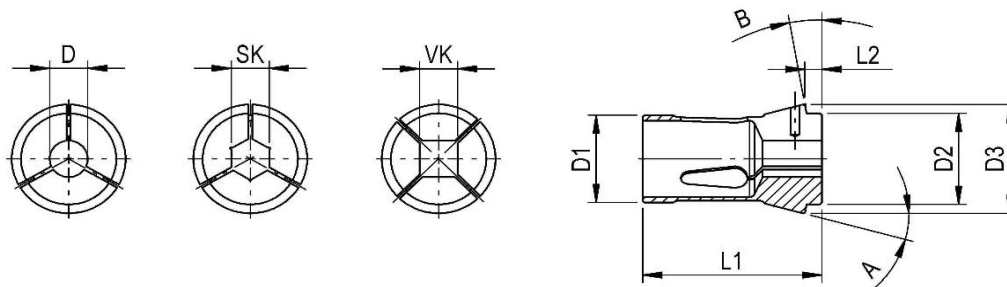

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F27	27	30	38	72.7	8	15°	7°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F27D01.00...08.50G	76-00022	ø1.00 - ø8.50	Glatt	0.50 mm	
F27D09.00...23.00R	76-00022	ø9.00 - ø23.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F27D00.50...23.00G	76-00022	ø0.50 - ø23.00	Glatt	0.01 mm	
F27D09.00...23.00R	76-00022	ø9.00 - ø23.00	Rillen	0.01 mm	
F27D09.00...21.00RR	76-00022	ø9.00 - ø21.00	Riffelung	0.01 mm	
Standard		Sechskant SK			
F27SK04.00...20.00G	76-00022	4.00 - 20.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F27SK02.00...20.00G	76-00022	2.00 - 20.00	Glatt	0.01 mm	
Standard		Vierkant VK			
F27VK04.00...16.00G	76-00022	4.00 - 16.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F27VK04.00...16.00G	76-00022	4.00 - 16.00	Glatt	0.01 mm	
Notfall					
F27ND03.00V	76-52353	Vorbohrung ø3mm			Notfallzange Kopf weich

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Schnabelspannzangen Typ F27



Einheitsnummer -

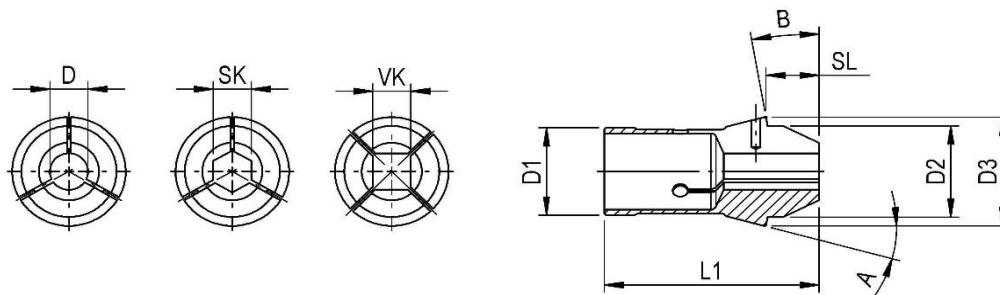

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	
F27SL18.3	27	30	28	83	18.3	15°	7°	
Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen			
Standard		Rund D						
F27SL18.3D03.00...15.00G	76-02040	ø03.00 - ø15.00	Glatt	0.5 mm	Schnabellänge 18.3 mm			
Lieferbare Varianten		Rund D						
F27SL18.3D03.00...15.00G	76-02040	ø03.00 - ø15.00	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 18.3 mm			

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F28



Einheitsnummer 148 E

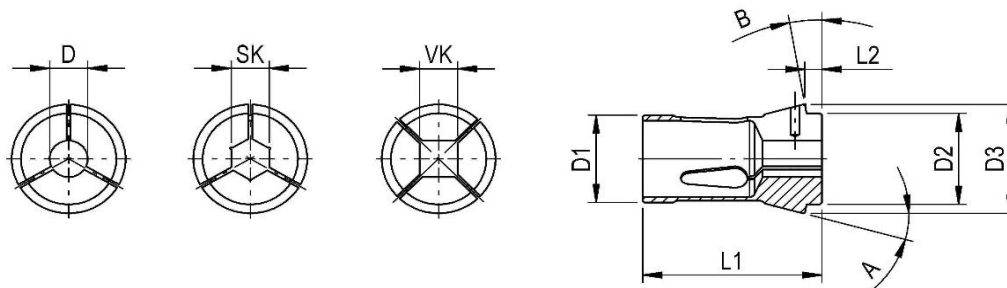

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F28	28	28	38	70	7	15°	10°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F28D01.00...8.50G	76-00093	ø1.00 - ø8.50	Glatt	0.50 mm	
F28D09.00...23.00R	76-00093	ø9.00 - ø23.00	Rillen	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F28D01.00...23.00G	76-00093	ø1.00 - ø23.00	Glatt	0.01 mm	
F28D09.00...23.00R	76-00093	ø9.00 - ø23.00	Rillen	0.01 mm	
F28D09.00...22.00RR	76-00093	ø9.00 - ø22.00	Riffelung	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F28SK02.00...20.00G	76-00093	2.00 - 20.00	Glatt	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F28VK04.00...16.00G	76-00093	4.00 - 16.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

Spezifikation Spannzangen




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F30A15



Einheitsnummer 1446 E

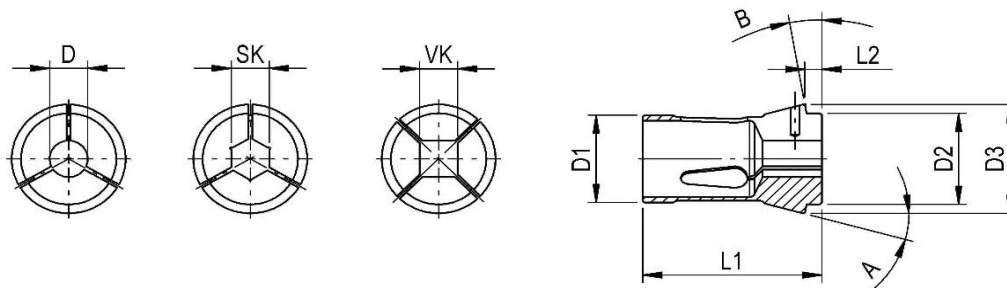

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F30A15	30	32	38	65	6	15°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F30A15D01.00...08.50G	76-00101	ø01.00 - 08.50	Glatt	0.50 mm	
F30A15D09.00...26.00R	76-00101	ø09.00 - 26.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F30A15D01.00...26.00G	76-00101	ø01.00 - 26.00	Glatt	0.01 mm	
F30A15D09.00...26.00R	76-00101	ø9.00 - 26.00	Rillen	0.01 mm	
F30A15D09.00...26.00RR	76-00101	ø9.00 - 26.00	Riffelung	0.01 mm	
Standard		Sechskant SK			
F30A15SK04.00...22.00G	76-00101	4.00 - 22.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F30A15SK04.00...22.00G	76-00101	4.00 - 22.00	Glatt	0.01 mm	
Standard		Vierkant VK			
F30A15VK05.00...18.00G	76-00101	5.00 - 18.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F30A15VK05.00...18.00G	76-00101	5.00 - 18.00	Glatt	0.01 mm	
Notfall					
F30A15ND03.00V	76-53005	Vorbohrung ø3mm			Notfallzange Kopf weich

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Schnabelspannzangen Typ F30A15



Einheitsnummer -

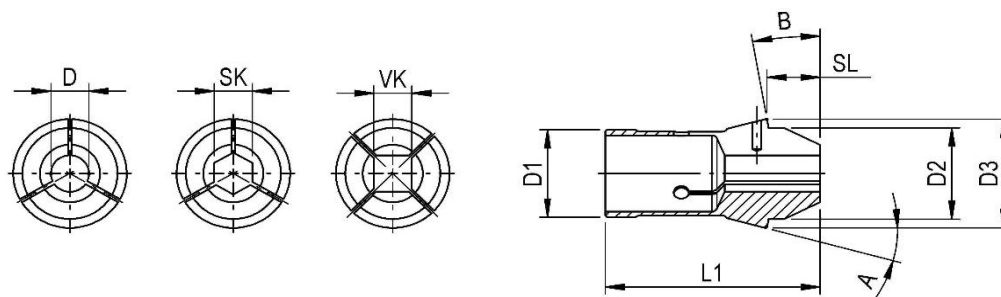

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	
F30A15SL16	30	32	38	75	16	15°	0°	
F30A15SL20	30	32	38	79	20	15°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F30A15SL16D03.00...23.00G		ø3.00 - ø23.00	Glatt	0.5 mm	Schnabellänge 16 mm
Lieferbare Varianten		Rund D			
F30A15SL16D03.00...23.00G		ø3.00 - ø23.00	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 16 mm
F30A15SL20D02.00...25.40G	76-02019	ø2.00 - ø25.40	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 20 mm

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F30A16



Einheitsnummer 161 E

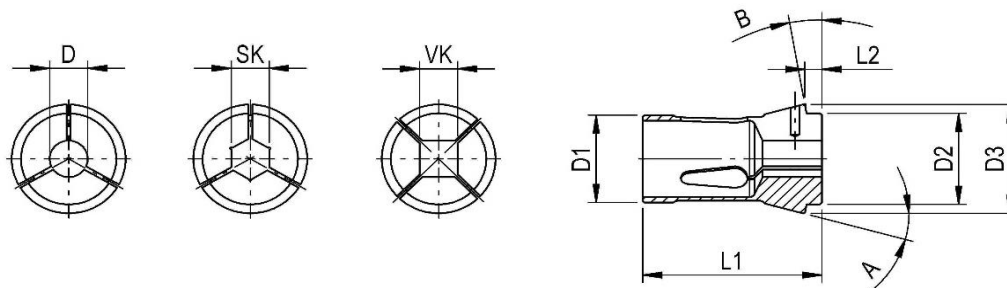

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F30A16	30	34	42	80	10	16°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F30A16D02.00...8.50G	76-00063	ø2.00 - ø8.50	Glatt	0.50 mm	
F30A16D09.00...25.00G	76-00063	ø9.00 - ø25.00	Glatt	1.0 mm	
F30A16D09.00...25.00R	76-00063	ø9.00 - ø25.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F30A16D00.98...26.00G	76-00063	ø0.98 - ø26.00	Glatt	0.01 mm	
F30A16D09.00...26.00R	76-00063	ø9.00 - ø26.00	Rillen	0.01 mm	
F30A16D09.00...24.00RR	76-00063	ø9.00 - ø24.00	Riffelung	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F30A16SK04.00...22.00G	76-00063	4.00 - 22.00	Glatt	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F30A16VK04.00...18.00G	76-00063	4.00 - 18.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Schnabelspannzangen Typ F30A16



Einheitsnummer -

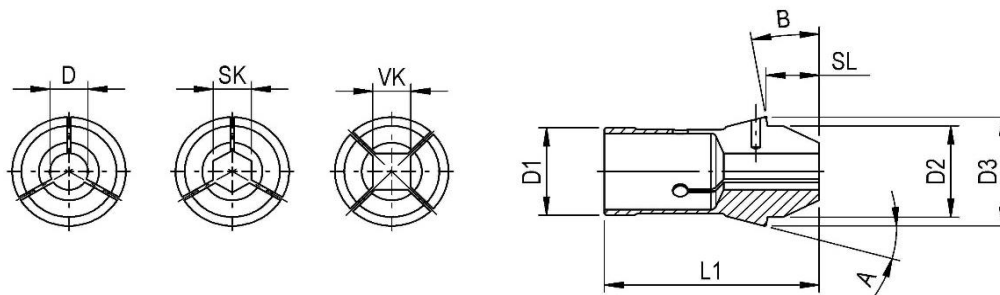

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	
F30A16SL25	30	34	42	95	25	16°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Lieferbare Varianten		Rund D			
F30A16SL25D03.00...15.00G		ø3.00 - ø15.00	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 25 mm

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

Spezifikation Spannzangen




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F32



Einheitsnummer 161 E

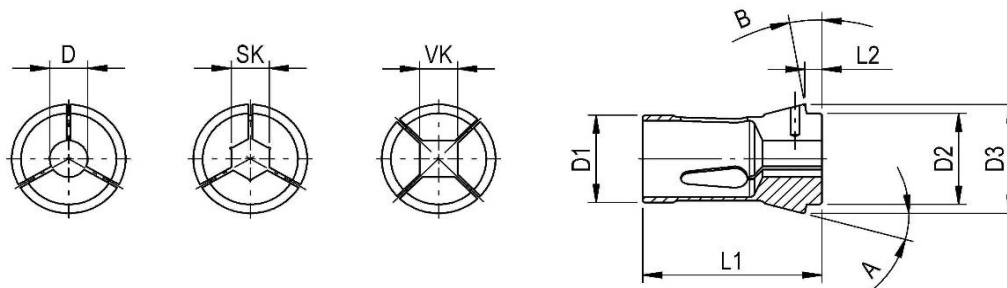

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F32	32	34	45	75	8	15	10	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F32D02.00...8.50G	76-00221	ø2.00 - ø8.50	Glatt	0.50 mm	
F32D09.00...26.00G	76-00221	ø9.00 - ø26.00	Glatt	1.0 mm	
F32D09.00...26.00R	76-00221	ø9.00 - ø26.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F32D00.98...27.05G	76-00221	ø0.98 - ø27.05	Glatt	0.01 mm	
F32D09.00...27.05R	76-00221	ø9.00 - ø27.05	Rillen	0.01 mm	
F32D09.00...26.00RR	76-00221	ø9.00 - ø26.00	Riffelung	0.01 mm	
Standard		Sechskant SK			
F32SK04.00...22.00G	76-00221	4.00 - 22.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F32SK02.00...23.00G	76-00221	2.00 - 23.00	Glatt	0.01 mm	
Standard		Vierkant VK			
F32VK04.00...18.00G	76-00221	4.00 - 18.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F32VK04.00...19.00G	76-00221	4.00 - 19.00	Glatt	0.01 mm	
Notfall					
F32ND03.00V	76-52639	Vorbohrung ø3mm			Notfallzange Kopf weich

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Schnabelspannzangen Typ F32



Einheitsnummer -

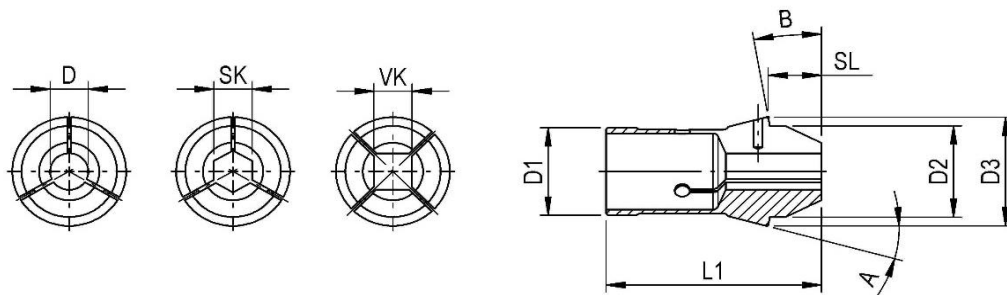

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	
F32SL23	32	34	45	90	23	15°	10°	
Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen			
Standard		Rund D						
F32SL23D02.00...22.00G		ø02.00 - ø22.00	Glatt	1.0 mm	Schnabellänge 23 mm			
Lieferbare Varianten		Rund D						
F32SL23D02.00...22.00G		ø02.00 - ø22.00	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 23 mm			

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

Spezifikation Spannzangen




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F35



Einheitsnummer 163 E

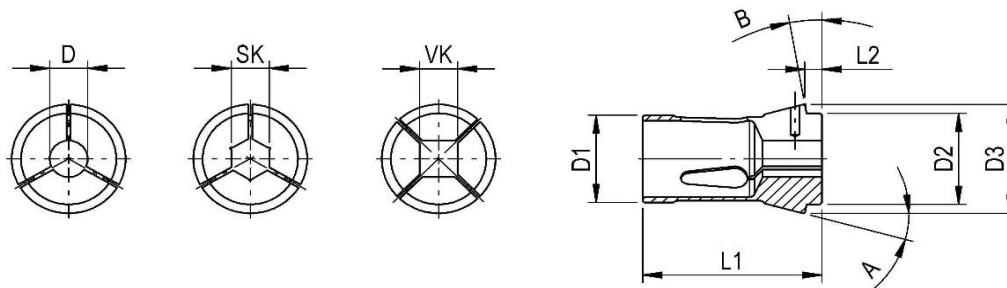

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F35	35	38	48	80	8	15°	10	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F35D02.00...8.50G	76-00094	ø2.00 - ø8.50	Glatt	0.50 mm	
F35D09.00...30.00R	76-00094	ø9.00 - ø30.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F35D00.98...30.05G	76-00094	ø0.98 - ø30.05	Glatt	0.01 mm	
F35D09.00...30.05R	76-00094	ø9.00 - ø30.05	Rillen	0.01 mm	
F35D09.00...29.00RR	76-00094	ø9.00 - ø29.00	Riffelung	0.01 mm	
Standard		Sechskant SK			
F35SK04.00...26.00G	76-00094	4.00 - 26.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F35SK02.00...26.00G	76-00094	2.00 - 26.00	Glatt	0.01 mm	
Standard		Vierkant VK			
F35VK04.00...21.00G	76-00094	4.00 - 21.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F35VK04.00...21.00G	76-00094	4.00 - 21.00	Glatt	0.01 mm	
Notfall					
F35ND03.00V	76-52636	Vorbohrung ø3mm			Notfallzange Kopf weich

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F37



Einheitsnummer 1536 E

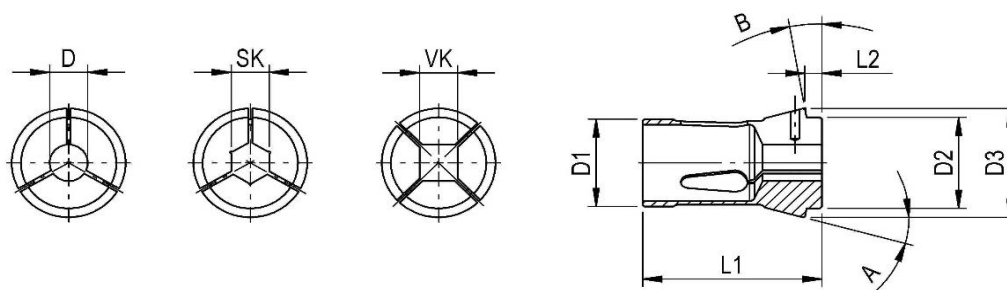

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F37	37	40	47	92	10	16°	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F37D02.00...32.00G	76-00740	ø2.00 - ø32.00	Glatt	0.50 mm	
F37D09.00...32.00R	76-00740	ø9.00 - ø32.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F37D00.98...32.05G	76-00740	ø0.98 - ø32.05	Glatt	0.01 mm	
F37D09.00...32.05R	76-00740	ø9.00 - ø32.05	Rillen	0.01 mm	
F37D09.00...31.00RR	76-00740	ø9.00 - ø31.00	Riffelung	0.01 mm	
Standard		Sechskant SK			
F37SK04.00...28.00G	76-00740	4.00 - 28.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F37SK02.00...28.00G	76-00740	2.00 - 28.00	Glatt	0.01 mm	
Standard		Vierkant VK			
F37VK04.00...23.00G	76-00740	4.00 - 23.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F37VK04.00...23.00G	76-00740	4.00 - 23.00	Glatt	0.01 mm	
Notfall					
F37ND03.00V	76-53006	Vorbohrung ø3mm			Notfallzange Kopf weich

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Schnabelspannzangen Typ F37



Einheitsnummer -

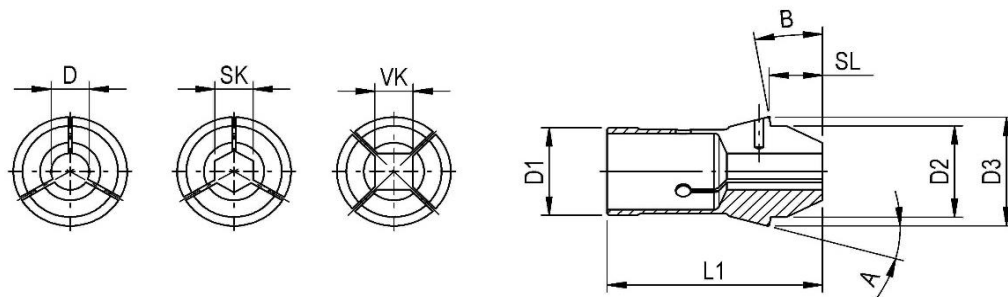

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	
F37SL25	37	40	47	107	25	16	0°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F37SL25D02.00...32.00G	76-02020	ø2.00 - ø32.00	Glatt	1.0 mm	Schnabellänge 25 mm
Lieferbare Varianten		Rund D			
F37SL25D01.97...32.00G	76-02020	ø1.97 - ø32.00	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 25 mm

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F38



Einheitsnummer 164 E

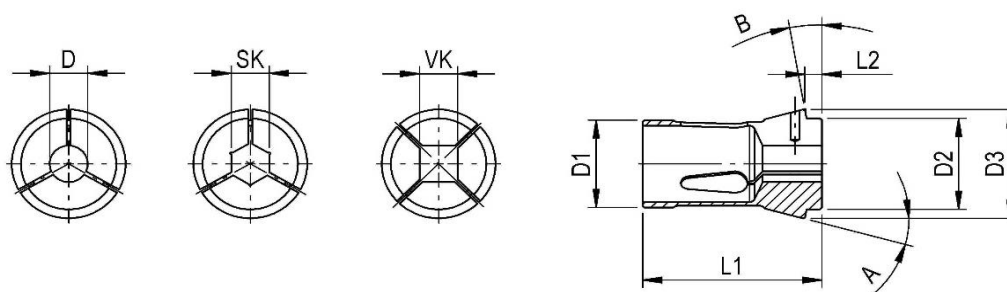

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F38	38.08	38	49	107.5	9	15°	6°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F38D01.00...08.50G	76-00072	ø1.00 - ø8.50	Glatt	0.50 mm	
F38D09.00...33.50R	76-00072	ø9.00 - ø33.50	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F38D00.98...32.05G	76-00072	ø0.98 - ø32.05	Glatt	0.01 mm	
F38D09.00...33.55R	76-00072	ø9.00 - ø33.55	Rillen	0.01 mm	
F38D09.00...32.00RR	76-00072	ø9.00 - ø32.00	Riffelung	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F38SK04.00...27.00G	76-00072	4.00 - 27.00	Glatt	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F38VK04.00...22.00G	76-00072	4.00 - 22.00	Glatt	0.01 mm	
Notfall					
F38ND03.00V	76-52270	Vorbohrung ø3mm			Notfallzange Kopf weich

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf


Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch



Schnabelzangen Typ F38



Einheitsnummer -

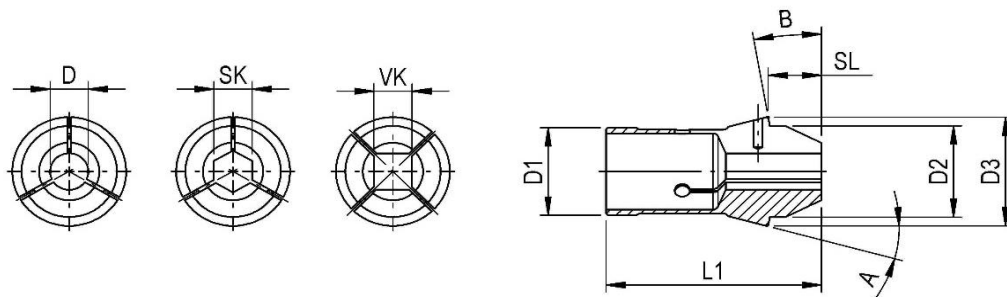

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	
F38SL24.5	38.08	38	49	123	24.5	15	6°	
Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen			
Standard		Rund D						
F38SL24.5D02.00...32.00G	76-02004	ø2.00 - ø32.00	Glatt	1.0 mm	Schnabellänge 24.5 mm			
Lieferbare Varianten		Rund D						
F38SL24.5D01.97...32.00G	76-02004	ø1.97 - ø32.00	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 24.5 mm			

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F42



Einheitsnummer -

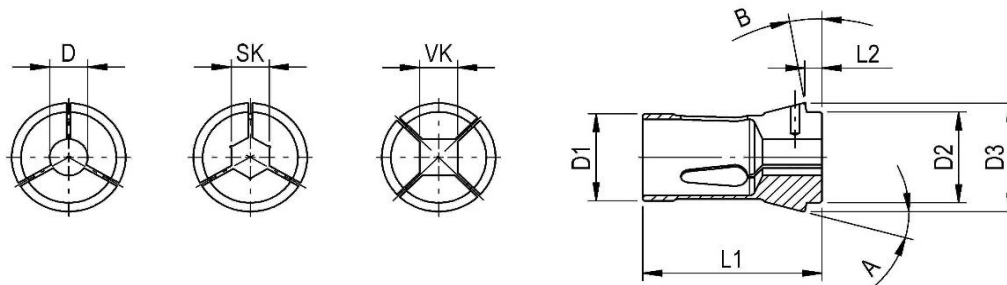

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F42	42	42	55	94	9	15°	10°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F42D02.00...08.50G	76-00099	ø2.00 - ø8.50	Glatt	0.50 mm	
F42D09.00...37.00R	76-00099	ø9.00 - ø37.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F42D00.98...35.80G	76-00099	ø0.98 - ø35.80	Glatt	0.01 mm	
F42D09.00...37.05R	76-00099	ø9.00 - ø37.05	Rillen	0.01 mm	
F42D09.00...35.00RR	76-00099	ø9.00 - ø35.00	Riffelung	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F42SK02.00...31.00G	76-00099	2.00 - 31.00	Glatt	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F42VK04.00...25.00G	76-00099	4.00 - 25.00	Glatt	0.01 mm	
Notfall					
F42ND03.00V		Vorbohrung ø3mm			Notfallzange Kopf weich

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Schnabelspannzangen Typ F42



Einheitsnummer -

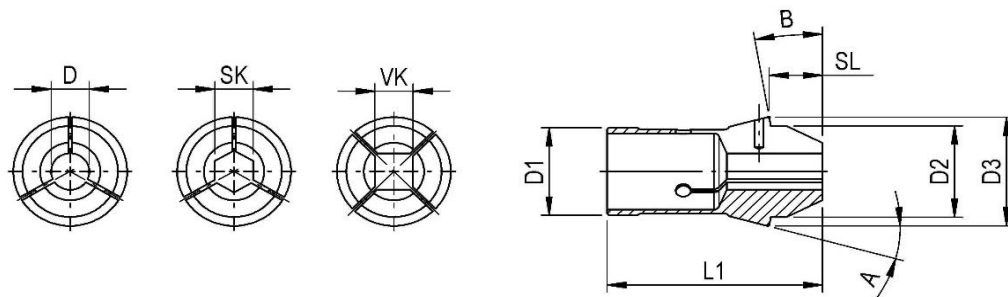

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	
F42SL28	42	42	55	113	28	15°	10°	
Fabry Bestell Nr:								
		Bohrung Form		Bohrung	Stufung	Bemerkungen		
Standard		Rund D						
F42SL28D02.00...36.00G		ø2.00 - ø36.00		Glatt	1.0 mm	Schnabellänge 28 mm		
Lieferbare Varianten		Rund D						
F42SL28D01.97...38.00G		ø1.97 - ø38.00		Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 28 mm		

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

Spezifikation Spannzangen




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F48



Einheitsnummer 173 E

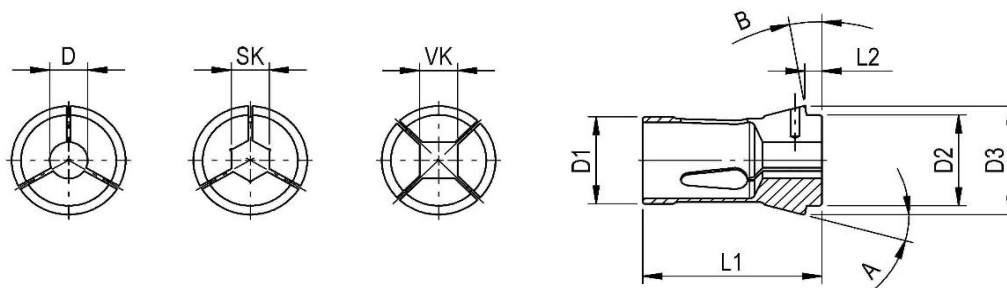

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F48	48	50	60	94	9	15°	10°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F48D02.00...42.00G	76-00081	ø2.00 - ø42.00	Glatt	0.50 mm	
F48D09.00...42.00R	76-00081	ø9.00 - ø42.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F48D00.98...44.05G	76-00081	ø0.98 - ø44.05	Glatt	0.01 mm	
F48D09.00...44.05R	76-00081	ø9.00 - ø44.05	Rillen	0.01 mm	
F48D09.00...43.00RR	76-00081	ø9.00 - ø43.00	Riffelung	0.01 mm	
Standard		Sechskant SK			
F48SK04.00...36.00G	76-00081	4.00 - 36.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F48SK02.00...38.00G	76-00081	2.00 - 38.00	Glatt	0.01 mm	
Standard		Vierkant VK			
F48VK04.00...30.00G	76-00081	4.00 - 30.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F48VK04.00...30.00G	76-00081	4.00 - 30.00	Glatt	0.01 mm	
Notfall					
F48ND03.00V	76-52579	Vorbohrung ø3mm			Notfallzange Kopf weich

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch


**Spezifikation
Spannzangen**



FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Schnabelspannzangen Typ F48

Einheitsnummer -

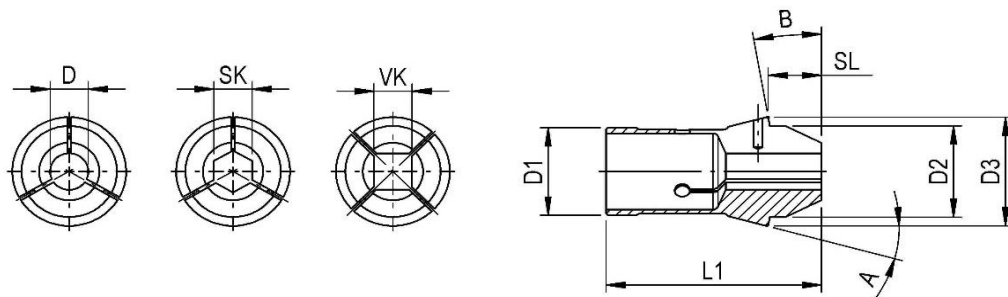

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	
F48SL28	48	50	60	113	28	15°	10°	
Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen			
Standard		Rund D						
F48SL28D02.00...42.00G	76-02006	ø2.00 - ø42.00	Glatt	1.0 mm	Schnabellänge 28 mm			
Lieferbare Varianten		Rund D						
F48SL28D01.97...42.50G	76-02006	ø1.97 - ø42.50	Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 28 mm			

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ FS48 Für Fabry Schnellspannsystem



Einheitsnummer -

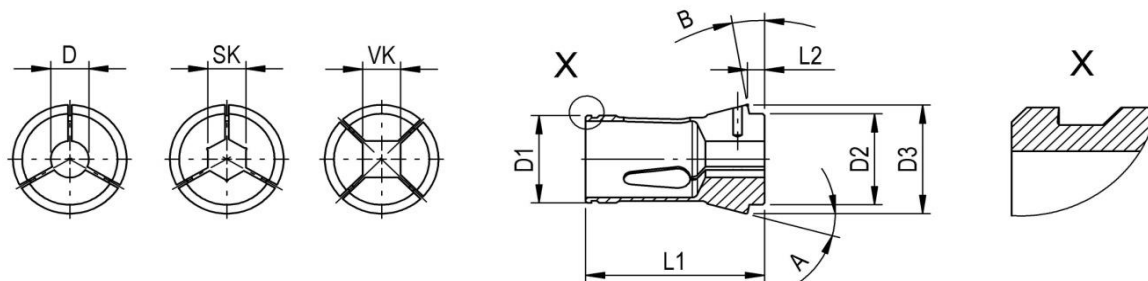

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
FS48	48	50	60	94	9	15°	10°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
FS48D02.00...42.00G	76-00081	ø2.00 - ø42.00	Glatt	0.50 mm	
FS48D09.00...42.00R	76-00081	ø9.00 - ø42.00	Rillen	0.50 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
FS48D00.98...44.05G	76-00081	ø0.98 - ø44.05	Glatt	0.01 mm	
FS48D09.00...44.05R	76-00081	ø9.00 - ø44.05	Rillen	0.01 mm	
FS48D09.00...43.00RR	76-00081	ø9.00 - ø43.00	Riffelung	0.01 mm	
Standard		Sechskant SK			
FS48SK04.00...36.00G	76-00081	4.00 - 36.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
FS48SK02.00...38.00G	76-00081	2.00 - 38.00	Glatt	0.01 mm	
Standard		Vierkant VK			
FS48VK04.00...30.00G	76-00081	4.00 - 30.00	Glatt	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
FS48VK04.00...30.00G	76-00081	4.00 - 30.00	Glatt	0.01 mm	
Notfall					
FS48ND03.00V	76-52579	Vorbohrung ø3mm			Notfallzange Kopf weich

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG

SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F58



Einheitsnummer 177 E

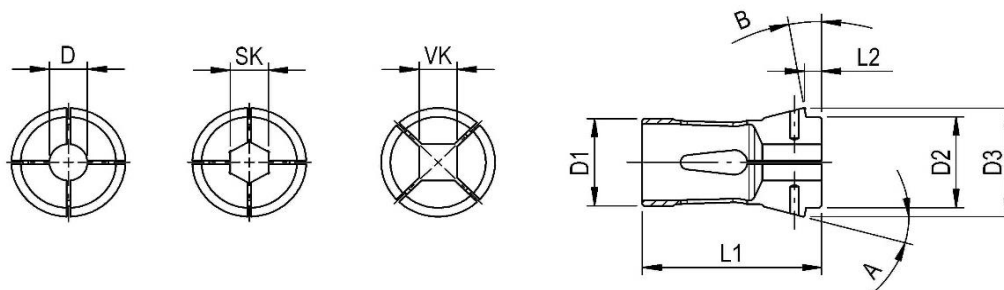

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F58	58	60	70	94	9	15°	10°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F58D04.00...08.00G	76-00355	ø04.00 - ø08.00	Glatt	1.0 mm	
F58D09.00...52.00R	76-00355	ø09.00 - ø52.00	Rillen	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F58D03.95...52.05G	76-00355	ø03.95 - ø52.05	Glatt	0.01 mm	
F58D09.00...52.05R	76-00355	ø09.00 - ø52.05	Rillen	0.01 mm	
F58D09.00...51.00RR	76-00355	ø09.00 - ø51.00	Riffelung	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F58SK04.00...44.00G	76-00355	04.00 - 44.00	Glatt	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F58VK17.00...36.00G	76-00355	17.00 - 36.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf


Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch



Schnabelzangen Typ F58



Einheitsnummer -

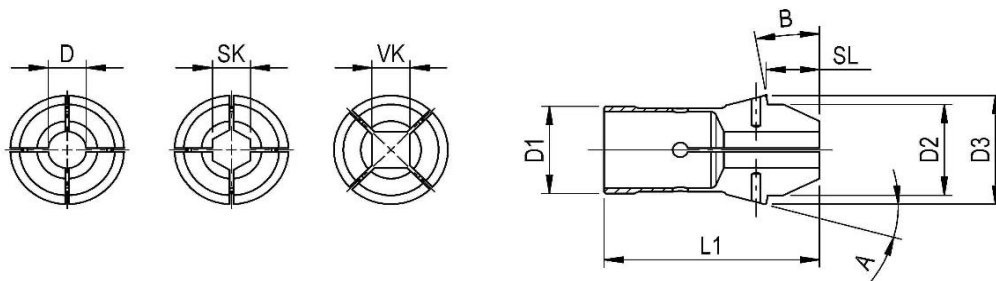

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	
F58SL29	58	60	70	114	29	15°	10°	
Fabry Bestell Nr:								
		Bohrung Form		Bohrung	Stufung	Bemerkungen		
Standard		Rund D						
F58SL29D06.00...30.00G		ø06.00 - ø30.00		Glatt	1.0 mm			
Lieferbare Varianten		Rund D						
F58SL29D06.00...30.50G		ø06.00 - ø30.50		Glatt	0.01 mm			

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf


Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch



Spannzangen Typ F66



Einheitsnummer -

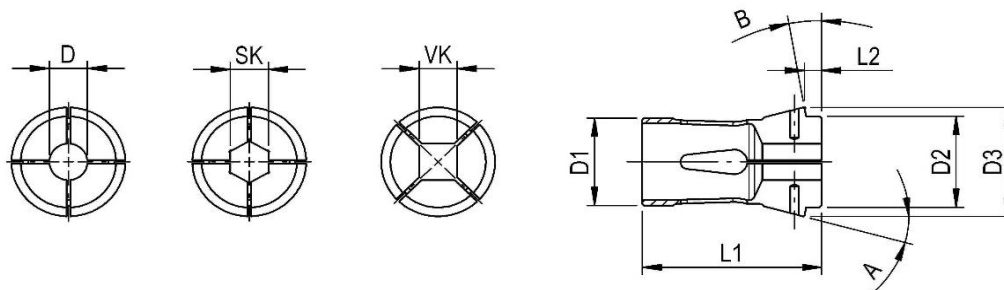

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F66	66	73	84	110	9	15°	10°	
Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen			
Standard		Rund D						
F66D04.00...60.00G	76-00359	ø4.00 - ø60.00	Glatt	0.50 mm				
F66D09.00...60.00R	76-00359	ø9.00 - ø60.00	Rillen	0.50 mm				
Lieferbare Varianten		Rund D						
F66D02.95...60.49G	76-00359	ø2.95 - ø60.49	Glatt	0.01 mm	ab ø 60.20 nicht durchgehend			
F66D09.00...61.00R	76-00359	ø9.00 - ø61.00	Rillen	0.01 mm	ab ø 60.20 nicht durchgehend			
F66D09.00...59.00RR	76-00359	ø9.00 - ø59.00	Riffelung	0.01 mm				
Standard		Sechskant SK						
F66SK07.00...52.00G	76-00359	7.00 - 52.00	Glatt	1.0 mm				
Lieferbare Varianten		Sechskant SK						
F66SK04.00...52.00G	76-00359	4.00 - 52.00	Glatt	0.01 mm				
Standard		Vierkant VK						
F66VK07.00...42.00G	76-00359	7.00 - 42.00	Glatt	1.0 mm				
Lieferbare Varianten		Vierkant VK						
F66VK04.00...42.00G	76-00359	4.00 - 42.00	Glatt	0.01 mm				
Notfall								
F66ND05.00V	76-53000	Vorbohrung ø5mm			Notfallzange Kopf weich			

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Schnabelspannzangen Typ F66



Einheitsnummer -

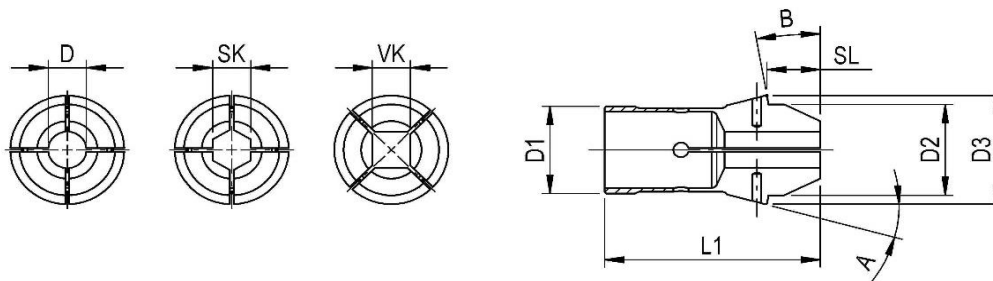

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	SL	A	B	
F66SL39	66	73	84	140	39	15°	10°	
Fabry Bestell Nr:								
		Bohrung Form		Bohrung	Stufung	Bemerkungen		
Standard		Rund D						
F66SL39D04.00...59.00G		ø4.00 - ø59.00		Glatt	1.0 mm	Schnabellänge 39 mm		
Lieferbare Varianten		Rund D						
F66SL39D03.95...59.50G		ø3.95 - ø59.50		Glatt	0.01 mm	Schnabellänge 39 mm		

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch

**Spezifikation
Spannzangen**




FABRY AG
SPANNZANGEN-TECHNOLOGIE
CNC-Bearbeitung Drehen Fräsen Schleifen

Spannzangen Typ F80



Einheitsnummer -

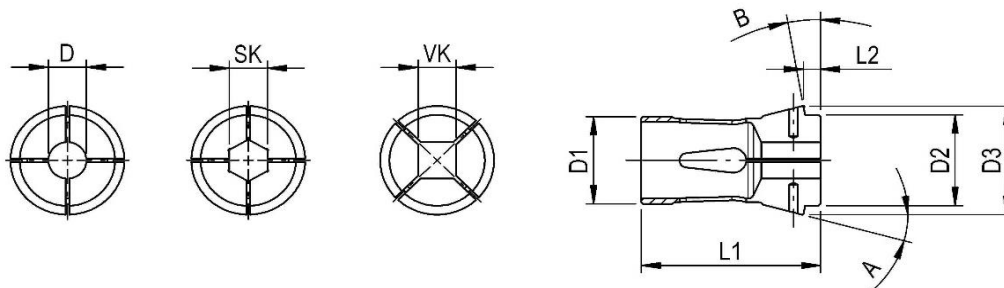

Spezifikation	D1	D2	D3	L1	L2	A	B	
F80	80	85	98	115	9	15°	10°	

Fabry Bestell Nr:	Alte-Nr.	Bohrung Form	Bohrung	Stufung	Bemerkungen
Standard		Rund D			
F80D08.00...70.00R		ø08.00 - ø70.00	Rillen	1.0 mm	
Lieferbare Varianten		Rund D			
F80D08.00...70.00R		ø08.00 - ø70.00	Rillen	0.01 mm	
F80D08.00...70.00RR		ø08.00 - ø70.00	Riffelung	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Sechskant SK			
F80SK07.00...60.00G	76-00359	07.00 - 60.00	Glatt	0.01 mm	
Lieferbare Varianten		Vierkant VK			
F80VK06.00...49.00G	76-00359	06.00 - 49.00	Glatt	0.01 mm	

Für grössere Mengen und für andere Ausführungen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf

Tel: +41 61 935 93 00, verkauf@fabry.ch, www.fabry.ch